



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED SIL RGB+WW+KW CCT Flexband, 24V DC, 19W, IP20, 5in1 Chip, 5m Rolle, 60 LED/m

Artikelnummer: 114684
EAN: 9009377085536

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1400 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	20 W/m
Wirkleistung:	19 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	2500K - 6500K
Farbwiedergabeindex:	83 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gewicht:	124,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	12,0 mm
Höhe:	3,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2

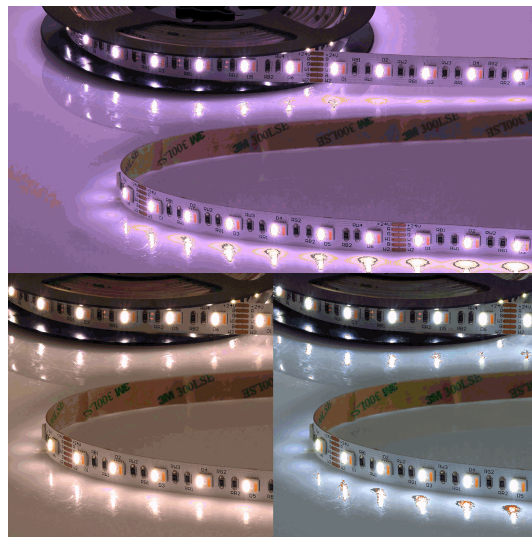

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator. | Einzelne Kanäle im StandAlone Betrieb: KW: 6500K - 4,6W/m - 530 lm/m, 2500K - 4,7W/m - 500 lm/m, 4000K - 9,1W/m - 1000 lm/m | WW: KW + WW: R+G+B: 12,2 W/m - 510 lm/m, R+G+B+KW + WW: 6000K - 20,8 W/m - 1430 lm/m

Besonderheiten: Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 16,67mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 140 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

