




PROLAMP 40Dhm Aufbau Rechteck 124W weiß, 2000x2000mm, opal+, TRIAC dimmbar, 3000K, 6-teilig

Artikelnummer: 200618
EAN:

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenabschnitt
Lumen:	19830 lm
Abstrahlwinkel:	110°
Bemessungsleistung:	124 W
Wirkleistung:	128,3 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC/DC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	83 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	39930,0 g
Länge:	6880,0 mm
Breite:	60,0 mm
Höhe:	80,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	60000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	90000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	58000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	79000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	70000 h
Garantie in Jahren:	5

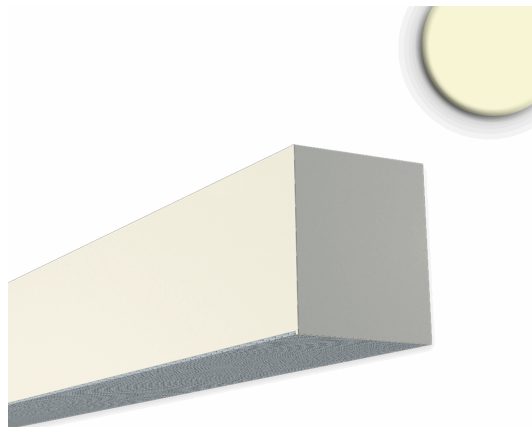

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

