



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Panel HCL Line 1200, UGR<19 4H/8H, CRI90, 42W, weißdynamisch, DALI DT8

Artikelnummer: 115164
EAN: 9009377096891

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	DALI
Lumen:	4400 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	43 W
Wirkleistung:	42 W
Scheinleistung:	44,5 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	2700K - 6000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	3300,0 g
Länge:	1195,0 mm
Breite:	295,0 mm
Höhe:	9,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5

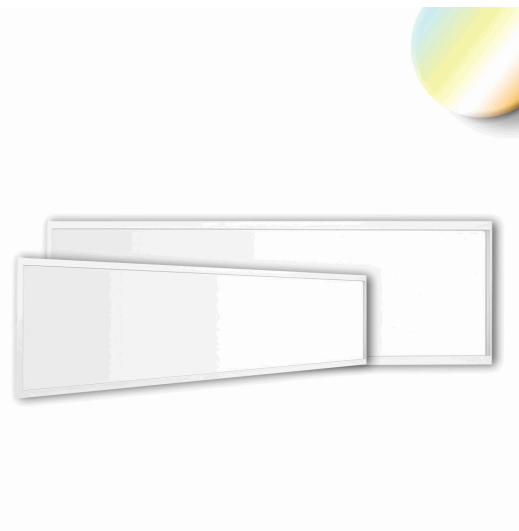

Dimmspezifikation: dimmbar via DALI DT8 (Master-) Controller

Besonderheiten: Prismatisch lichtstreuendes Cover, inkl. DALI DT8 Trafo mit CCT, 3-pol. Output (1080mA), die Kabel sind wie folgt belegt: schwarz = plus, rot = warmweiß, weiß = kaltweiß | 2700K ... 4000lm ... 43W | 6000K ... 4300lm ... 43W | 2700K + 6000K = 4000K ... 4400lm ... 43W.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

