



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED AQUA960 Flexband, milchig, 24V DC, 10W, IP67, 6000K, 5m Rolle, 240 LED/m

Artikelnummer: 113562
EAN: 9009377057267

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	800 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	10 W/m
Wirkleistung:	10 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	6000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP67
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Silikon
Gewicht:	414,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	13,0 mm
Höhe:	6,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2

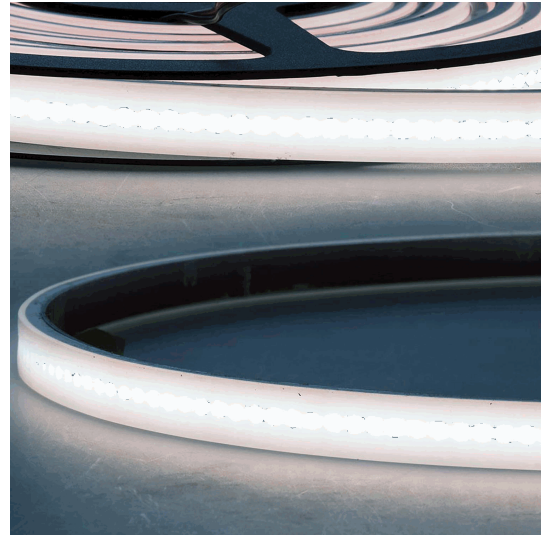

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 25mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 4,17mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

