




LED Wandleuchte Flex Up&Down 2x5W CREE, IP54, anthrazit, warmweiß

Artikelnummer: 112413
EAN: 9009377031618

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	1100 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	13,5 W
Wirkleistung:	10 W
Scheinleistung:	16 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP54
Umgebungstemperatur:	-20°C - 65°C
Gehäusefarbe	anthrazit
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	880,0 g
Länge:	120,0 mm
Breite:	100,0 mm
Höhe:	105,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2

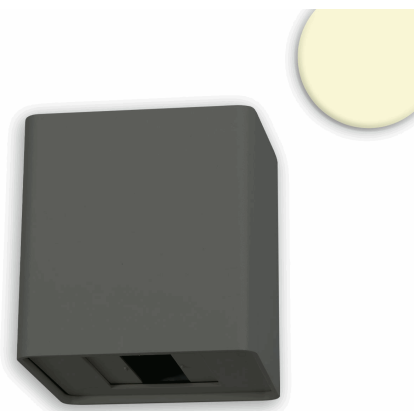

Besonderheiten: inkl. beidseitiger flexibler Lichtöffnungen, somit können voneinander unabhängig verschiedene Abstrahlwinkel eingestellt werden, inkl. Trafo

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

