




LED Panel HCL Line 1200, 24V DC, RGB+W, 57W, ohne VG

Artikelnummer: 115159
EAN: 9009377096815

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	3200 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	57 W
Wirkleistung:	57 W
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	2960,0 g
Länge:	1195,0 mm
Breite:	295,0 mm
Höhe:	11,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5

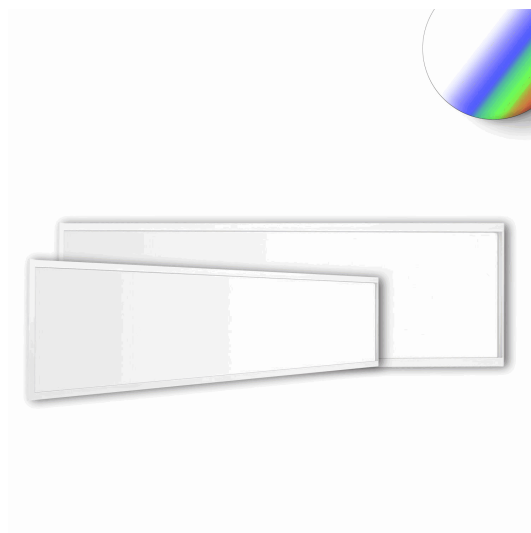

Dimmspezifikation: steuerbar via 24V DC RGB+W Controller

Besonderheiten: Raue diffuse Lichtaustrittsfläche, 5-poliges Anschlusskabel: ROT ... 8,5W | GRÜN ... 9,5W | BLAU ... 8,5W | 4000K ... 32W ... 1620lm | RGB + 4000K ... 57W ... 3200lm.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

