




LED Wandleuchte Up&Down 2x3W CREE, IP54, silbergrau, warmweiß

Artikelnummer: 112192
EAN: 9009377025488

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	290 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	6 W
Wirkleistung:	5,3 W
Scheinleistung:	7,3 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP54
Umgebungstemperatur:	-20°C - 65°C
Gehäusefarbe	silber/grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	920,0 g
Länge:	110,0 mm
Breite:	90,0 mm
Höhe:	90,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2

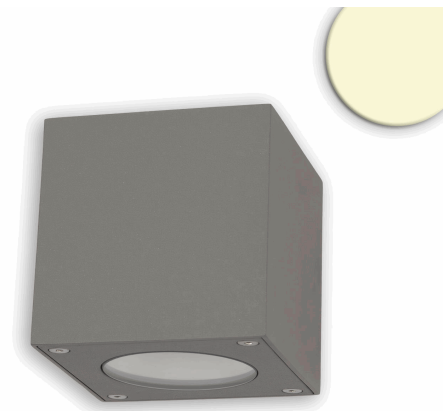

Besonderheiten: inkl. abnehmbarer Abblendklappe oben für schmalen Winkel, inkl. Trafo

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

