



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED NeonPRO919/950 CCT Custom Flexband B13H10 f. Fliesenp., 24V DC, 6W | 6W, 300cm, IP67, 240 LED/m

Artikelnummer: 116294
EAN: 9009377156694

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	750 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	6 W/m
Wirkleistung:	12 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	1900K - 5000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP67
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Silikon
Gewicht:	1200,0 g
Länge:	3000,0 mm
Breite:	13,0 mm
Höhe:	10,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	3

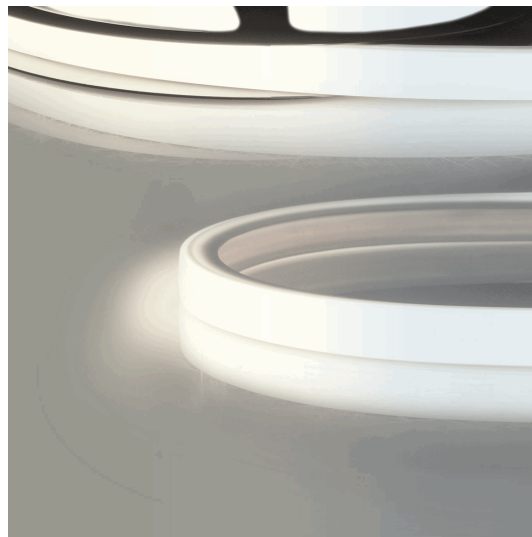

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 12 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 8,34mm | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
kein Kühlprofil erforderlich | ohne Klebeband! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT:
30cm 3-pol. Mantelleitung einseitig, weiß, Anschluß seitlich, offene Litze | HINWEIS:
in der Breite und Höhe 2x1mm aufragende Endkappen, vertikal biegsam
(Biegeradius min. 60mm) | Schwer entflammbar und flammwidrig (IEC 60695-11-5),
IK08 (IEC 62262), salzsprühbeständig (IEC 60068-2-11:2021), UV-beständig (ASTM
G154-2016)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

