



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED HT927/965 COB CCT 2-pol Flexband für bis zu 100°C Umgebung, 24V DC, 8W, IP68, 5m Rll, 512 LED/

Artikelnummer: 116134
EAN: 9009377158209

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	725 lm/m
Abstrahlwinkel:	110°
Bemessungsleistung:	8 W/m
Wirkleistung:	7,5 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	2700K - 6500K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP68
Umgebungstemperatur:	-20°C - 100°C
Gehäusematerial:	Silikon
Gewicht:	175,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	6,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	3

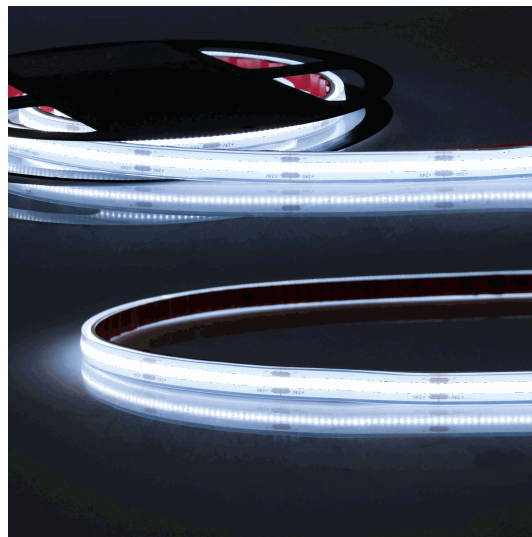

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller. Nur mit 114643 dimmbar da 2 Pol.

Besonderheiten: Trennstelle: 62,5mm mit je 32 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 3,9mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig | beiliegendes Zubehör: Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

