



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Panel Business Line 625 UGR<19 2H/2H, 36W, Rahmen weiß RAL 9016, warmweiß, KNX dimmbar

Artikelnummer: 114306
EAN: 9009377075735

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	KNX
Lumen:	4550 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	36 W
Wirkleistung:	37,5 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	3110,0 g
Länge:	620,0 mm
Breite:	620,0 mm
Höhe:	10,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5

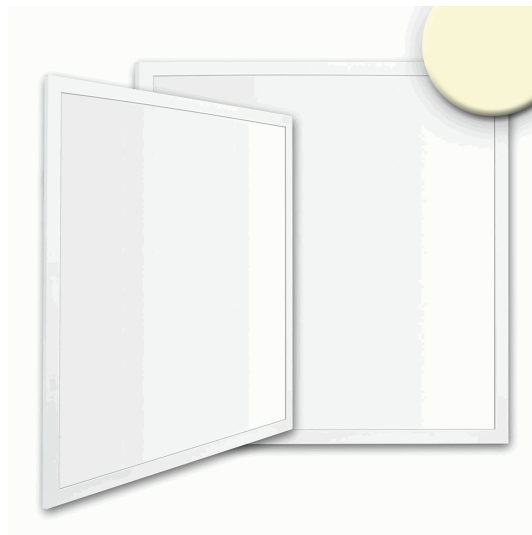

Dimmspezifikation: dimmbar per KNX Steuersignal


Besonderheiten: Raue diffuse Lichtaustrittsfläche

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

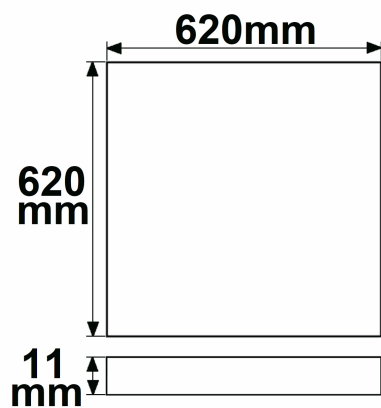

UGR<19

