



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS


LED Hallenleuchte Linear SK 240W, 60°, IK10, IP65, 1-10V dimmbar, neutralweiß

Artikelnummer: 114209
EAN: 9009377074004



Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	1-10V
Lumen:	31000 lm
Abstrahlwinkel:	60°
Bemessungsleistung:	243 W
Wirkleistung:	240 W
Scheinleistung:	254 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	81 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP65
Umgebungstemperatur:	-40°C - 45°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	3500,0 g
Länge:	1160,0 mm
Breite:	171,0 mm
Höhe:	65,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	60000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	90000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	58000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	79000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	70000 h
Garantie in Jahren:	5

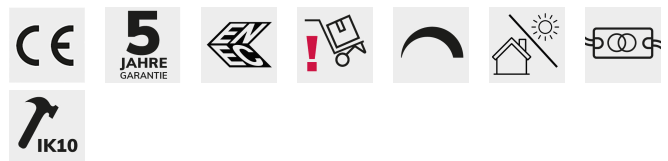

Dimmspezifikation: Dimmbar per 1-10V DC Steuersignal oder Drehpotentiometer. Damit die Leuchte vollständig abschaltet, muss die Spannungszufuhr getrennt werden. (Für Verkabelung der 1-10V muss auf der Seite an einer Vorperforierung aufgebrochen werden)

Besonderheiten: Ein Stahlseil (120 cm) zum Abhängen wird mitgeliefert. Ein optionaler, schwenkbarer Montagebügel ist unter der Art.Nr. 114350 separat erhältlich.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

