



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED FC930 24V Flextube 10 W, IP66, 3000K, 1,2m Rolle, 240 LED/m, MiniAmp, MiniCut

Artikelnummer: 117292
EAN: 9009377174513

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	840 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	10 W/m
Wirkleistung:	10 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP66
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Silikon
Länge:	1200,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	6,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	35000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	53000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	34000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	46000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	41000 h
Garantie in Jahren:	3

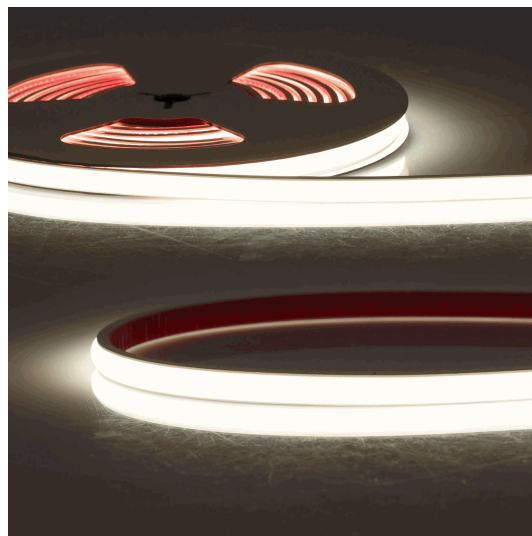

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

