



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED NeonPRO927 Custom Flexband B04H08, 24V DC, 10W, IP67, 2700K, 5m Rolle, 180 LED/m, inkl. Clips

Artikelnummer: 116202
EAN: 9009377155925

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	260 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	10 W/m
Wirkleistung:	10 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP67
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Silikon
Gewicht:	320,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	4,0 mm
Höhe:	8,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	3

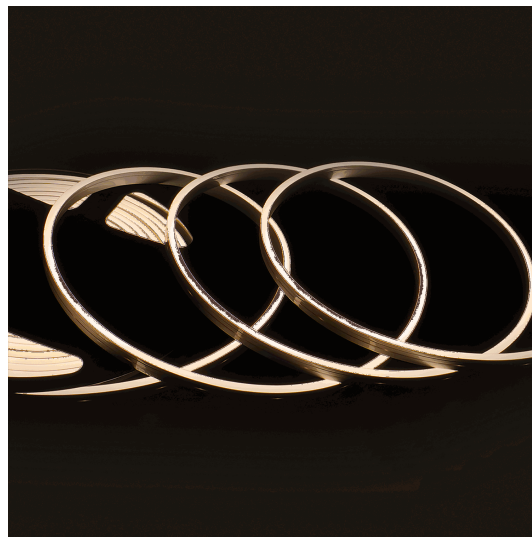

Besonderheiten:

Trennstelle: 33,33mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 5,56mm | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
kein Kühlprofil erforderlich | ohne Klebeband! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT:
30cm 2-pol. Einzeladern beidseitig, Anschluß stirnseitig, mit MiniAmp Male-Stecker
L814 | HINWEIS: geringfügig in der Breite aufragende Endkappe aus Metall,
horizontal biegsam (Biegeradius min. 60mm) | Schwer entflammbar und flammwidrig
(IEC 60695-11-5), IK08 (IEC 62262), salzsprühbeständig (IEC 60068-2-11:2021),
UV-beständig (ASTM G154-2016)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

