



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Eckverbindung leuchtend 0,8W für CRI930 Linear10 Flexband, 24V DC, 15W, IP20

Artikelnummer: 115192
EAN: 9009377097379

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	60 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	0,8 W
Wirkleistung:	0,8 W
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gewicht:	15,0 g
Länge:	34,0 mm
Breite:	34,0 mm
Höhe:	2,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	2

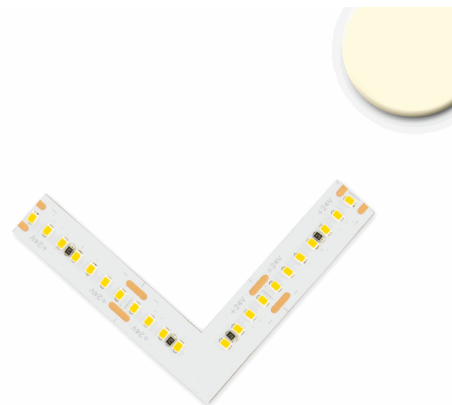

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: 1 Einheit (Rolle) = 0,034m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-210 / C2-210 / K1-210 / K2-210

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

