



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Panel HCL Line 1200, 24V DC, UGR<19 4H/8H, 34-58W, weißdynamisch, ohne VG

Artikelnummer: 115157
EAN: 9009377096792

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	5100 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	58 W
Wirkleistung:	58 W
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	2700K - 6500K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	2960,0 g
Länge:	1195,0 mm
Breite:	295,0 mm
Höhe:	11,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5

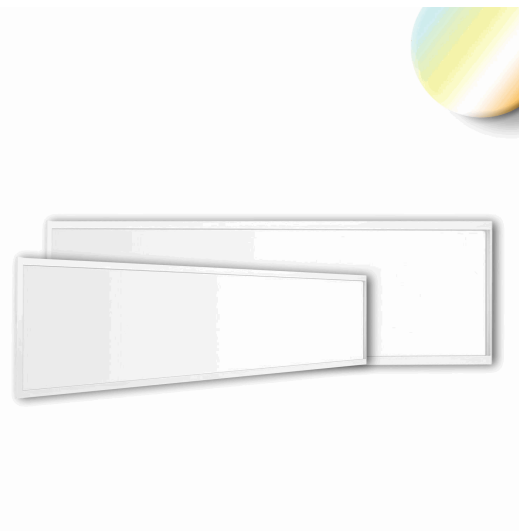

Dimmspezifikation:

Steuerung via 24V DC CCT PWM-Dimmer: GESAMT-WATT | GESAMT-LUMEN |
kaltweiß . 50% W | 50% lm | warmweiß . 50% W | 50% lm | kaltweiß . 25% W |
25% lm + warmweiß . 25% W | 25% lm = neutralweiß . 50% W | 50% lm

Besonderheiten:

Prismatisch lichtstreuendes Cover, 3-poliges Anschlusskabel, die Kabel sind wie folgt
belegt: schwarz = plus, rot = warmweiß, weiß = kaltweiß | 2700K ... 3000lm ...
34W | 6500K ... 3200lm ... 34W | 2700K + 6500K = 4000K ... 5100lm ... 58W.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

