



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED CRI918/940 Linear10 CCT Flexband, 24V DC, 10W ww + 10W nw, IP20, 5m Rolle, 240 LED/m

Artikelnummer: 114895
EAN: 9009377092138

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1600 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	20 W/m
Wirkleistung:	19 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	1800K - 4000K
Farbwiedergabeindex:	94 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 45°C
Gehäusefarbe	weiß
Gewicht:	96,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	3,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	2

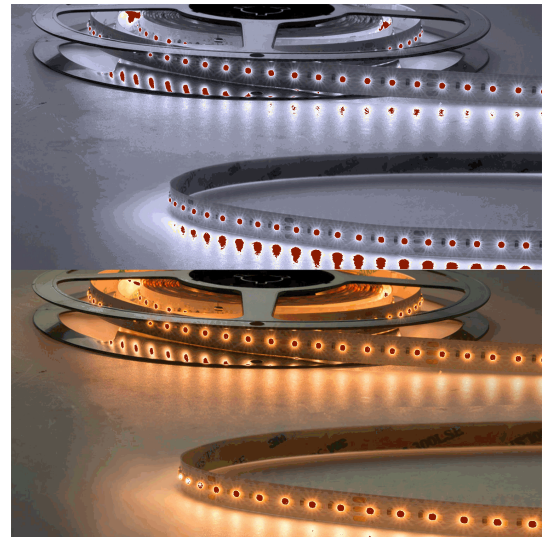

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 50mm mit je 12 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 8,34mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 140 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: C2-310 / K2-310-V1 |
BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

