



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Hängeleuchte UGR<19 2H, schwarz, 80W | 100W+8W, IP42, DN1000, 2700 | 3000 | 4000K, dimmbar, Up&Down

Artikelnummer: 117512
EAN: 9009377177989

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	12600 lm
Abstrahlwinkel:	100°
Bemessungsleistung:	108 W
Wirkleistung:	108 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	2700 K 3000K 4000K K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP44
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Höhe:	65,0 mm
Durchmesser:	1000 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	40000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	60000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	52000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	34000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	47000 h
Garantie in Jahren:	5





Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

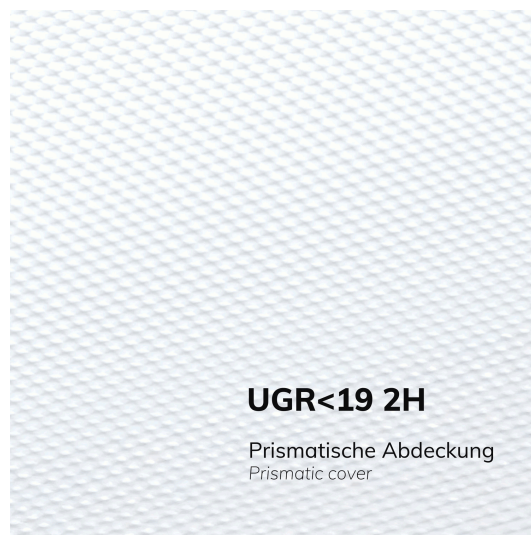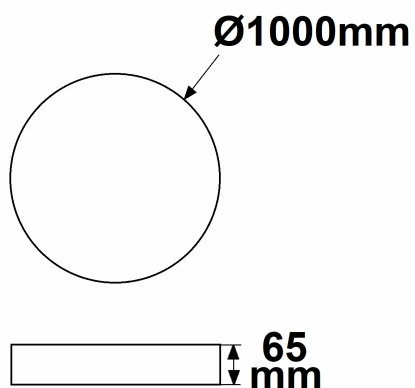

UGR<19 2H

Prismatische Abdeckung
Prismatic cover

