



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS


## LED Hallenleuchte Linear SK 150W, 90°, IK10, IP65, 1-10V dimmbar, neutralweiß

Artikelnummer: 114203  
EAN: 9009377073922



### Produktspezifikation:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar:                   | Y               |
| Dimmart:                   | 1-10V           |
| Lumen:                     | 22000 lm        |
| Abstrahlwinkel:            | 90°             |
| Bemessungsleistung:        | 156 W           |
| Wirkleistung:              | 150 W           |
| Scheinleistung:            | 161 VA          |
| Nennspannung:              | 220 - 240 V AC  |
| Farbtemperatur:            | 4000K           |
| Farbwiedergabeindex:       | 82 CRI ra (1-8) |
| Schutzart:                 | IP65            |
| Umgebungstemperatur:       | -40°C - 45°C    |
| Gehäusefarbe               | weiß            |
| Gehäusematerial:           | Aluminium       |
| Gewicht:                   | 3230,0 g        |
| Länge:                     | 1160,0 mm       |
| Breite:                    | 171,0 mm        |
| Höhe:                      | 65,0 mm         |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 60000 h         |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 90000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 58000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 79000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 51000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 70000 h         |
| Garantie in Jahren:        | 5               |

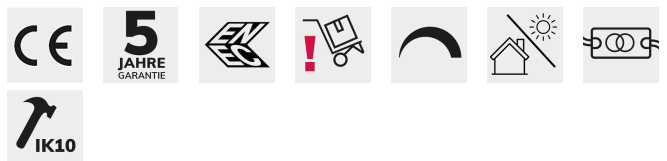

**Dimmspezifikation:** Dimmbar per 1-10V DC Steuersignal oder Drehpotentiometer. Damit die Leuchte vollständig abschaltet, muss die Spannungszufuhr getrennt werden. (Für Verkabelung der 1-10V muss auf der Seite an einer Vorperforierung aufgebrochen werden)

**Besonderheiten:** Ein Stahlseil (120 cm) zum Abhängen wird mitgeliefert. Ein optionaler, schwenkbarer Montagebügel ist unter der Art.Nr. 114350 separat erhältlich.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

