



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED WS2815 Digital SPI Flexband, 12V DC, 8W, IP68, RGB, 5m Rolle, 60 LED/m

Artikelnummer: 114663
EAN: 9009377085024

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	8 W/m
Wirkleistung:	8 W/m
Nennspannung:	12 VDC
Schutzart:	IP68
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Silikon
Gewicht:	200,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	12,0 mm
Höhe:	5,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2

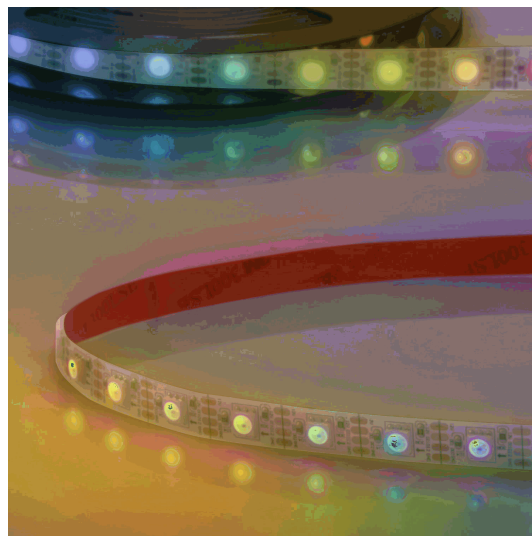

Besonderheiten: Trennstelle: 16,67mm mit je 1 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 16,67mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

