



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED AQUA RGB+WW Flexband, 48V DC, 19W, IP68, 20m Rolle, 96 LED/m

Artikelnummer: 115587
EAN: 9009377144370

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1020 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	19 W/m
Wirkleistung:	19 W/m
Nennspannung:	48 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	84 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP68
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Silikon
Gewicht:	830,0 g
Länge:	20000,0 mm
Breite:	12,0 mm
Höhe:	6,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	3

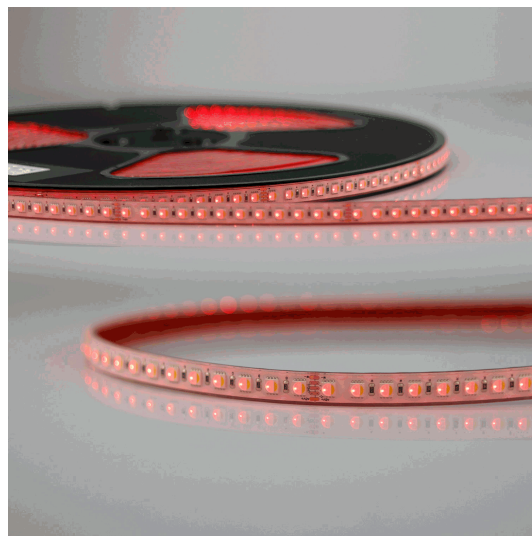

Besonderheiten:

Trennstelle: 125mm mit je 12 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 10,42mm | 1 Einheit (Rolle) = 20m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 20m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel einseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

