



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED HT930 COB Flexband für bis zu 100°C Umgebungstemp., 24V DC, 14,4W, IP68, 3000K, 5m RII, 480 LED/

Artikelnummer: 116132
EAN: 9009377155260

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1300 lm/m
Abstrahlwinkel:	110°
Bemessungsleistung:	14,4 W/m
Wirkleistung:	14,4 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP68
Umgebungstemperatur:	-20°C - 100°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Silikon
Gewicht:	320,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	6,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	3

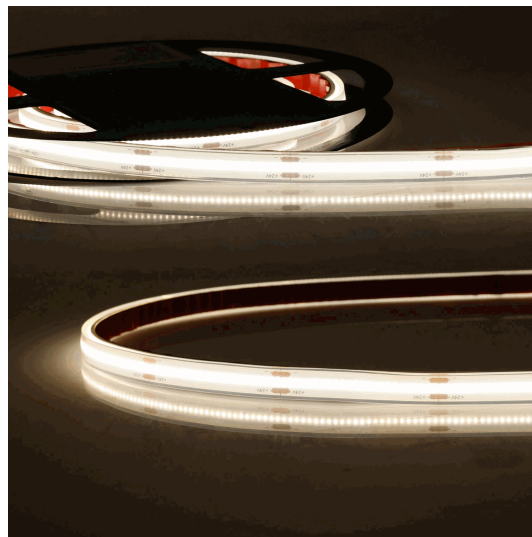

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 50mm mit je 24 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 2,08mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig | beiliegendes Zubehör: Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

