



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Aufbau/Hängeleuchte Linear Raster 40W, anreihbar, weiß, 3000 | 3500 | 4000K, inkl.Seil, exkl.Kabel

Artikelnummer: 114061
EAN: 9009377070372

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	4800 lm
Abstrahlwinkel:	100°
Bemessungsleistung:	40 W
Wirkleistung:	40 W
Scheinleistung:	42 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 3500K 4000K K
Farbwiedergabeindex:	85 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	PC/Aluminium
Gewicht:	2200,0 g
Länge:	1204,0 mm
Breite:	60,0 mm
Höhe:	70,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	2

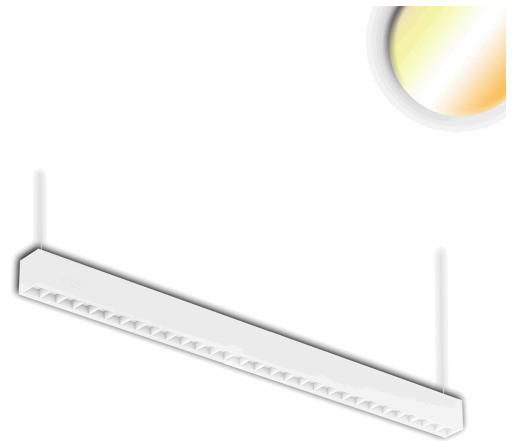

Besonderheiten: Inkl. Seilabhängung, exkl. Kabel

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

