



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Schalterdosen-PWM-Trafo 12V/DC, 0-12W, Tiefe 24mm, IP65, dimmbar, SELV

Artikelnummer: 116893
EAN: 9009377168260

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenabschnitt
Bemessungsleistung:	12 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Schutzart:	IP65
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gewicht:	105,0 g
Länge:	50,0 mm
Breite:	48,0 mm
Höhe:	24,0 mm
Einbautiefe:	24 mm
Durchmesser:	50 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	28000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	42000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	27000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	37000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	24000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	33000 h
Garantie in Jahren:	5

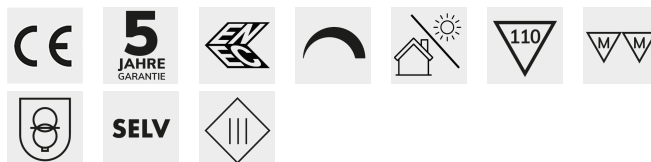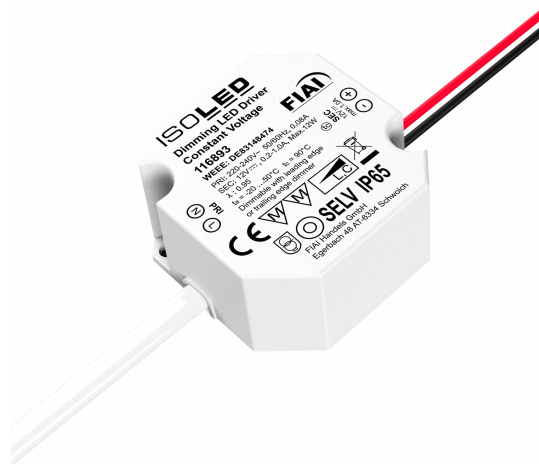

Dimmspezifikation: TRIAC (=Phasen- / abschnitt) dimmbar - Empfehlung auf Phasenabschnitt.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

