



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS


LED Bodeneinbaustrahler, rund 55mm, Edelstahl, 12-24V, IP67, 3W, 30°, neutralweiß

Artikelnummer: 115672
EAN: 9009377145643



Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	195 lm
Abstrahlwinkel:	30°
Bemessungsleistung:	3 W
Wirkleistung:	2,6 W
Nennspannung:	12 - 24 V DC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP67
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	silber
Gehäusematerial:	Edelstahl
Gewicht:	270,0 g
Höhe:	100,0 mm
Durchmesser:	55 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2

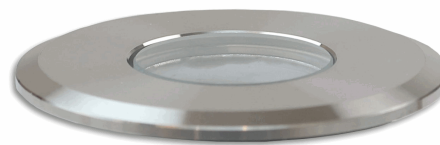

Besonderheiten: Begeh- und befahrbar! Geeignet für Belastungsklasse 0.3 (A 15). Geprüft wurde hierfür mit einer Flächenlast von 1,5 t

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

