



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED COB RGB Linear Flexband, 24V DC, 14,4W, IP20, 5m Rolle, 840 LED/m

Artikelnummer: 115788  
EAN: 9009377148064

### Produktspezifikation:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Dimmbar:                   | Y          |
| Dimmart:                   | PWM        |
| Abstrahlwinkel:            | 120°       |
| Bemessungsleistung:        | 14,4 W/m   |
| Wirkleistung:              | 14 W/m     |
| Nennspannung:              | 24 VDC     |
| Schutzart:                 | IP20       |
| Umgebungstemperatur:       | 0°C - 40°C |
| Gehäusefarbe               | weiß       |
| Gewicht:                   | 220,0 g    |
| Länge:                     | 5000,0 mm  |
| Breite:                    | 10,0 mm    |
| Höhe:                      | 2,0 mm     |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 38000 h    |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 57000 h    |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 37000 h    |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 50000 h    |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 33000 h    |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 44000 h    |
| Garantie in Jahren:        | 3          |

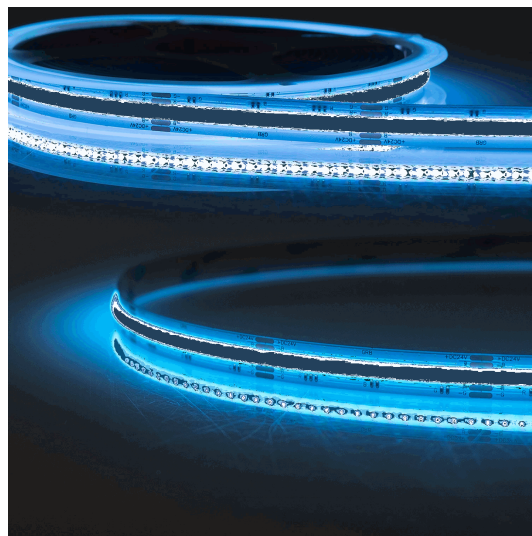

**Besonderheiten:** Trennstelle: 50mm mit je 42 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 1,19mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-410 | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel einseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



10 mm  
2,1 mm

1,  
H



50 mm