



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED NeonPRO RGB+W Custom Flexband B13H13, 24V DC, 14,4W, IP67, 5m Rolle, 140 LED/m, inkl. Clips

Artikelnummer: 116189
EAN: 9009377155796

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	14,4 W/m
Wirkleistung:	14,4 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	4000K
Schutzart:	IP67
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Silikon
Gewicht:	1450,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	13,0 mm
Höhe:	13,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	3

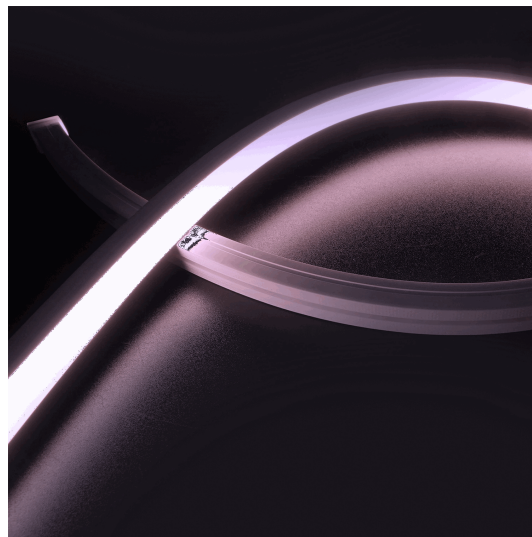

Besonderheiten:

Trennstelle: 66,67mm mit je 12 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 5,56mm |
max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung:
1% | kein Kühlprofil erforderlich | ohne Klebeband! | Silikon Verguss |
BESONDERHEIT: 30cm 5-pol. Mantelleitung einseitig, weiß, Anschluß stirnseitig,
offene Litze | HINWEIS: in der Breite und Höhe bündige Endkappen, vertikal biegsam
(Biegeradius min. 60mm) | Schwer entflammbar und flammwidrig (IEC 60695-11-5),
IK08 (IEC 62262), salzsprühbeständig (IEC 60068-2-11:2021), UV-beständig (ASTM
G154-2016)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

