



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED AQUA COB930 Linear Flexband, 24V DC, 8W, IP68, 3000K, 5m Rolle, 480 LED/m

Artikelnummer: 115779
EAN: 9009377147883

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	675 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	8 W/m
Wirkleistung:	8 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP68
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Silikon
Gewicht:	288,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	5,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	3

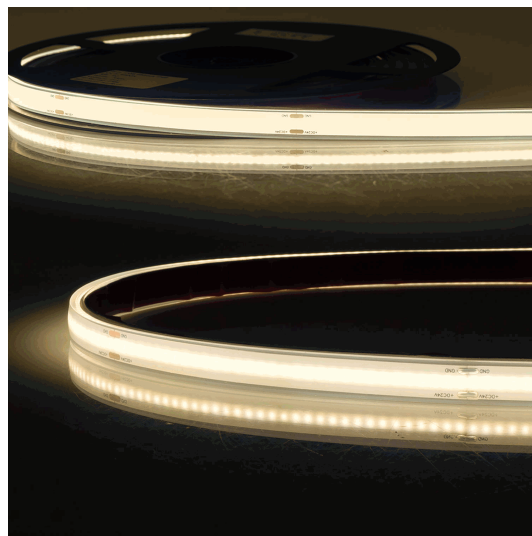

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 24 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 2,08mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

