




LED AQUA COB927/965 Linear CCT Flexband, 24V DC, 7W ww + 7W kw, IP68, 5m Rolle, 640 LED/m

Artikelnummer: 115787
EAN: 9009377148040

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1280 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	14 W/m
Wirkleistung:	14 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	2700K - 6500K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP68
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Silikon
Gewicht:	320,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	12,0 mm
Höhe:	5,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	3

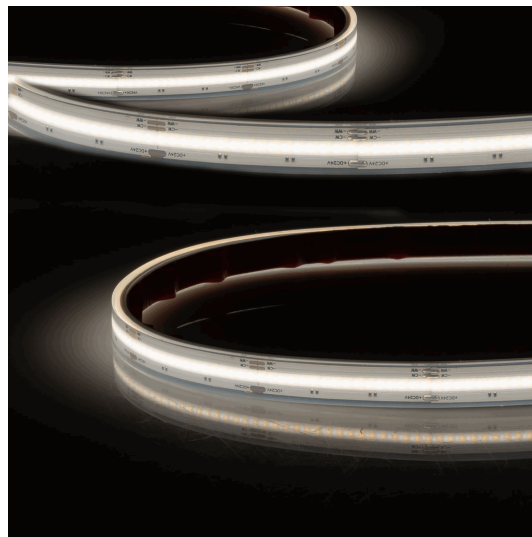

Besonderheiten: Trennstelle: 25mm mit je 16 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 3,12mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



3,13 mm



25 mm



With End cap
Mit Endkappe