




LED Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP alu gebürstet, 3W, 24V DC, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 114481
EAN: 9009377080029

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	210 lm
Abstrahlwinkel:	60°
Bemessungsleistung:	3,6 W
Wirkleistung:	3 W
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	91 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-10°C - 35°C
Gehäusefarbe	silber/grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	82,0 g
Höhe:	19,5 mm
Einbautiefe:	14 mm
Durchmesser:	60 mm
Lochausschnitt:	50 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	20000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	30000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	19000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	17000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	23000 h
Garantie in Jahren:	2

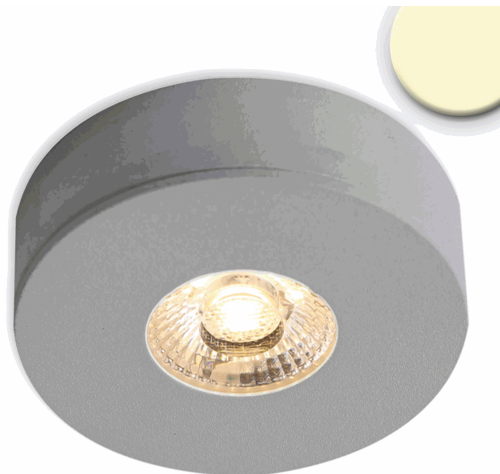

Dimmspezifikation: stufenlos dimmbar via PWM (Pulsweitenmodulation)

Besonderheiten: Aderquerschnitt 0,5mm²

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

