



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Panel HCL Line 625, 24V DC, UGR<19 4H/8H, 34-58W, weißdynamisch, ohne VG

Artikelnummer: 115156  
EAN: 9009377096785

### Produktspezifikation:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar:                   | Y               |
| Dimmart:                   | PWM             |
| Lumen:                     | 5100 lm         |
| Abstrahlwinkel:            | 120°            |
| Bemessungsleistung:        | 58 W            |
| Wirkleistung:              | 58 W            |
| Nennspannung:              | 24 VDC          |
| Farbtemperatur:            | 2700K - 6500K   |
| Farbwiedergabeindex:       | 90 CRI ra (1-8) |
| Schutzart:                 | IP42            |
| Umgebungstemperatur:       | -20°C - 40°C    |
| Gehäusefarbe               | weiß            |
| Gehäusematerial:           | Aluminium       |
| Gewicht:                   | 3120,0 g        |
| Länge:                     | 620,0 mm        |
| Breite:                    | 620,0 mm        |
| Höhe:                      | 11,0 mm         |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 53000 h         |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 80000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 51000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 70000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 45000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 62000 h         |
| Garantie in Jahren:        | 5               |



### Dimmspezifikation:

Steuerung via 24V DC CCT PWM-Dimmer | Mit CCT Konverter: 2700K zu 50% ist 34W mit 3000lm | 6500K zu 50% ist 34W mit 3200lm | 2700K zu 25% + 6500K zu 25% ist 34W mit 5100lm | Ohne CCT Konverter: 2700K zu 100% ist 58W mit 3000lm | 6500K zu 100% ist 58W mit 3200lm

### Besonderheiten:



Prismatisch lichtstreuendes Cover, 3-poliges Anschlusskabel, die Kabel sind wie folgt belegt: schwarz = plus, rot = warmweiß, weiß = kaltweiß | 2700K ... 3000lm ... 34W | 6500K ... 3200lm ... 34W | 2700K + 6500K = 4000K ... 5100lm ... 58W.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

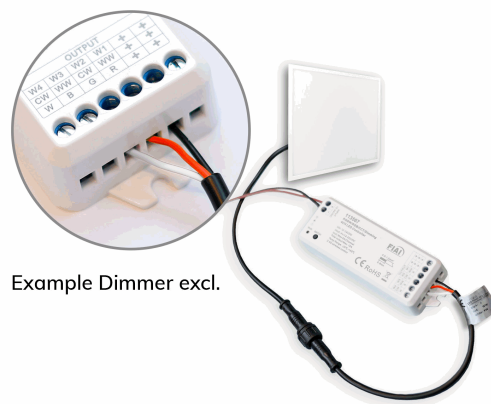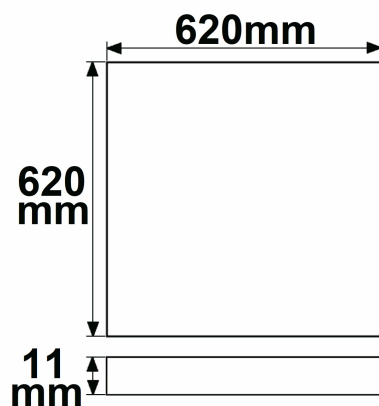

Example Dimmer excl.