



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Notstrom-Akkumodul EL-T Selftest Li-Ion 2600mAh, 15W für LED Panels (25-50V DC)

Artikelnummer: 114377
EAN: 9009377077159

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Wirkleistung:	15 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gewicht:	678,0 g
Länge:	263,0 mm
Breite:	100,0 mm
Höhe:	32,0 mm
Garantie in Jahren:	2

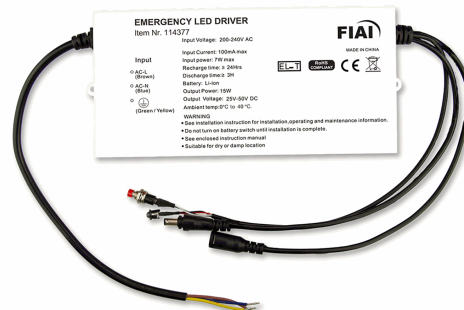

Besonderheiten:

Dieses Modul ist steckerfertig und anschlussbereit ausgestattet für unsere Panel Serien: Business Line, Professional Line, UGR<16 Line, DECO Line.
Es entspricht dem unter der EL-T Mark zusammengefassten Normen und darf zum Betrieb der Panels als Notbeleuchtung eingesetzt werden. Das Notstrom-Akkumodul registriert Nennspannung und Strom, welche im Normalbetrieb vom primärseitig platzierten Trafo über das Notstrom-Modul geleitet, hin zur angeschlossenen Leuchte bzw. dem LED Panel fließen. Bei einem Ausfall der 230 V Versorgungsspannung gibt das Notstrom-Modul aus seiner Li-Ion Akkubatterie einen konstanten Strom und eine Gleichspannung von min. 25 V bis max. 50 V ab, welcher einer Abgabeleistung von 15 W entsprechen. Das sind im Falle unserer kompatiblen Panel-Serien ca. 400 mA für die Dauer von mind. 3 Stunden!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

