



HF-Bewegungsmelder mit LUX-Sensor, 230V, 300VA

Artikelnummer: 113252
EAN: 9009377065712

Produktspezifikation:

Bemessungsleistung: 300 VA
Scheinleistung: 300 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kunststoff
Gewicht: 70,0 g
Länge: 65,5 mm
Breite: 41,0 mm
Höhe: 28,5 mm
Garantie in Jahren: 2



Besonderheiten: 5.8GHz Radar, Schaltleistung max. 300W (bei kapazitiven Lasten wie z.B. LED-Driver), inkl. LUX-Sensor, Erfassungsradius 1-8 Meter einstellbar, Montagehöhe max. 3.5 Meter, Stromaufnahme Standby 0.9W, einstellbare Schaltzeit 10s - 30min

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.




Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.




ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

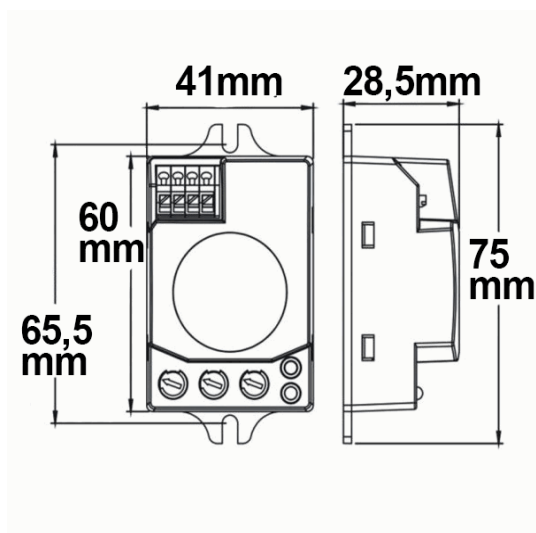

bei Installation hinter Wand
Erfassungsbereich in Meter:

Installation behind Wall
Detection Range in meter:



Installation in der
Zwischendecke in einer
Höhe von 2.2 - max 3.5m

Installation within
suspended ceiling in a
height of 2.2 - max. 3.5m

