



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Panel Business Line 1200 UGR<19 2H/2H, 36W, Rahmen weiß RAL 9016, neutralweiß, Push/DALI dimmbar

**Artikelnummer:** 113509  
**EAN:** 9009377056086

### Produktspezifikation:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | Y               |
| <b>Dimmart:</b>                   | DALI oder Push  |
| <b>Lumen:</b>                     | 4650 lm         |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 120°            |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 36 W            |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 37,5 W          |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC  |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 4000K           |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 80 CRI ra (1-8) |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP42            |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C    |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | weiß            |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aluminium       |
| <b>Gewicht:</b>                   | 2940,0 g        |
| <b>Länge:</b>                     | 1195,0 mm       |
| <b>Breite:</b>                    | 295,0 mm        |
| <b>Höhe:</b>                      | 10,0 mm         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 53000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 80000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 51000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 70000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 45000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 62000 h         |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 5               |

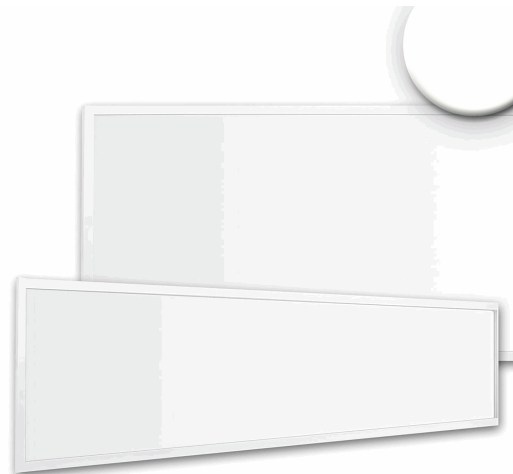

**Dimmspezifikation:** dimmbar per DALI Steuersignal

**Besonderheiten:** Raue diffuse Lichtaustrittsfläche

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

