



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Wallwasher Flexband 20x55°, 2700K, 48V DC, 16W, IP67, CRI90, 5m Rolle, 84 LED/m

Artikelnummer: 117183
EAN: 9009377172939

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 1250 lm/m
Abstrahlwinkel: 20°
Bemessungsleistung: 16 W/m
Wirkleistung: 16 W/m
Nennspannung: 48 VDC
Farbtemperatur: 2700K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP67
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Silikon
Gewicht: 644,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 12,0 mm
Höhe: 10,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 35000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 53000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 34000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 46000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 41000 h
Garantie in Jahren: 3

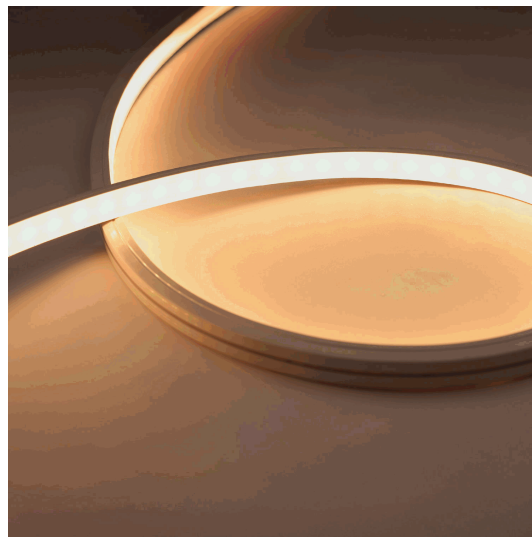

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

