



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Leuchtrahmen H25, Innenformat 500x1192mm, 70W, weißdynamisch, CRI92

Artikelnummer: 115911
EAN: 9009377149504




610



Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	4700 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	70 W
Wirkleistung:	70 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	1900K - 4000K
Farbwiedergabeindex:	92 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP44
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium/PC
Gewicht:	1746,0 g
Länge:	1248,0 mm
Breite:	556,0 mm
Höhe:	25,0 mm
Garantie in Jahren:	2

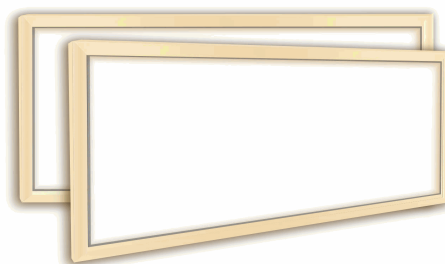

Besonderheiten: Steckerfertiger Trafo, weißdynamischer PWM Dimmer und Fernbedienung beiliegend

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

